


Limahoya en forma de placa, diseñada para recoger el agua procedente de los faldones adyacentes del tejado. Está fabricada en aluminio lacado, resistente a los rayos UV, a los cambios climáticos y al envejecimiento.

Se instala mediante ganchos o tornillos, fijada directamente a los rastreles. En caso de utilizar tornillos se deberá sellar con puntos de polímero MS o masilla de poliuretano para asegurar la estanqueidad.

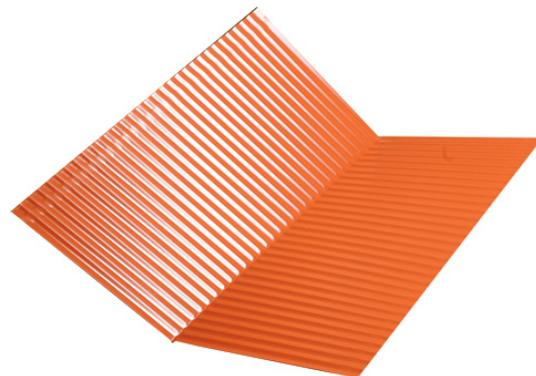

PRESTACIONES DECLARADAS POR EL FABRICANTE

Material	Chapa de aluminio perfilada
Longitud	2000 mm
Anchura	500 mm
Espesor	0,60 mm
Colores	Rojo teja (RAL 8004) / Marrón (RAL 8017)

Firma:



Fdo. Olmos
Product Manager



TEJAS BORJA, S.A.U.
C.I.F. A-46384764
Cr. Llíria a Pedralba, Km. 3
Teléfs. 96 279 80 14 - 96 279 80 15
46160 LLÍRIA (Valencia), ESPAÑA
Llíria (Valencia), 01 Abril de 2015