


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

MULTIUSO ALUMINIO

Banda impermeabilizante autoadhesiva de aluminio plegado. Recubierta por la cara interior en su totalidad con adhesivo de butilo. La superficie metálica resiste de forma óptima a la intemperie y a los rayos ultravioleta.

Gracias a su adherencia sobre casi todos los materiales de revestimiento, resulta ideal para solucionar encuentros del tejado con paramentos, chimeneas o conductos.

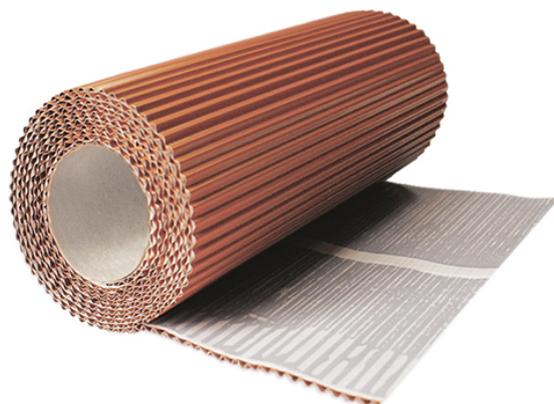

PRESTACIONES DECLARADAS POR EL FABRICANTE

Material adhesivo	Caucho butilo
Ancho / Espesor de la banda de butilo	290 mm / 1 mm
Espesor del aluminio	140 µm
Longitud / Ancho del rollo	5000 mm (+/- 5%) / 300 mm (+/- 0,5 %)
Coefficiente de alargamiento	25 %
Temperatura de puesta en obra	+ 5° C a 40° C
Temperatura de funcionamiento	+ 30° C a 80° C
Estado del soporte previo a su uso	Rígido, seco, no helado y exento de polvo y grasa
Cajas	1 rollo de 5 ml
Colores	Rojo teja, marrón, negro.

Firma:



Fdo. Olmos
Product Manager



TEJAS BORJA, S.A.U.
C.I.F. A-46384764
Cr. Llíria a Pedralba, Km. 3
Teléfs. 96 279 80 14 - 96 279 80 15
46160 LLÍRIA (VALENCIA), ESPAÑA
Llíria (Valencia), 01 Abril de 2015