




Alero - Eave - Egout

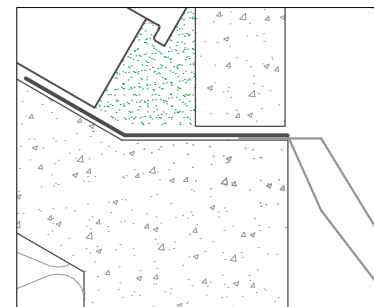

Detalle 1/5

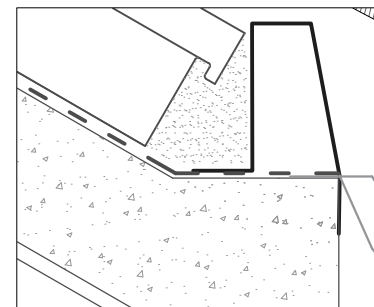

Detalle 1/5

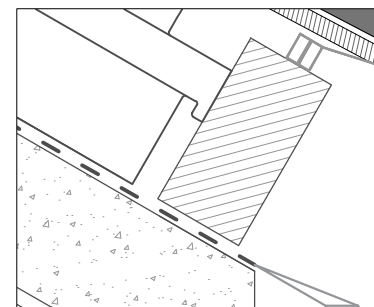

Detalle 1/5

* La terminación del alero puede ejecutarse de las siguientes formas:

- Perfil metálico
- Listón de madera
- Ladrillo hueco cerámico

Deberán adaptarse las medidas de dicha terminación a las del panel BORJATHERM

Escala
1/10
para/cour DIN A4

TIPO DE TEJA/TYPE OF TILE/TYPE DE TUILE: TALÓN 50/45 + C-45.20


Dimensiones/Dimensions/Dimensions: 450 x 200/160 mm

Pendiente min. recomendada/ Min. pitch recommended/Pente Minimum: 30%-17° (*)

Unidades por m²/Unites sqm/Unités m²: 25 tejas/tiles/tuiles

Uds por ml/Units per ml eave line/Ut. par ml agoût: 10 tejas/tiles/tuiles

Paso de rastrel/Batten distance/Côte de l'iteau: 350-400 mm


TEJAS BORJA
Since 1899

www.tejasborja.com