



El rastrel metálico ventilado es un producto prefabricado para el apoyo de las tejas, utilizado sobre el aislamiento térmico o el soporte para facilitar la correcta colocación de las tejas y permitir una circulación de aire que ventile el espacio bajo teja.

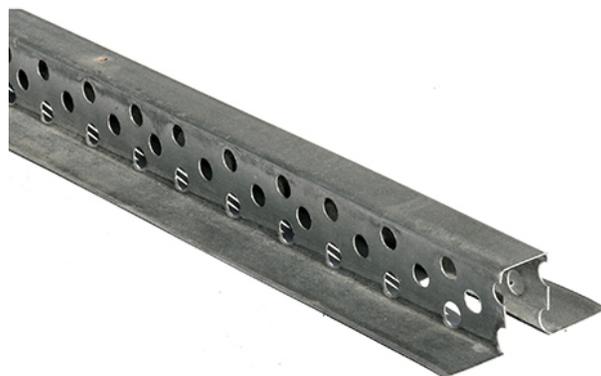

PRESTACIONES DECLARADAS POR EL FABRICANTE

Material	Acero DX 51 D; Revestimiento Z-140			
Longitud	2500 mm			
Espesor	0,7 mm (+/- 0,05 mm)			
Dimensiones sección	A - 20 mm	B - 30 mm	C - 30 mm	(+/-2mm)
Colores	Metalizado			



Firma:



Fdo. Olmos
Product Manager

TEJAS BORJA, S.A.U.
C.I.F. A-46384764
Cr. Llíria a Pedralba, Km. 3
Teléfs. 96 279 80 14 - 96 279 80 15
46160 LLÍRIA (VALENCIA), ESPAÑA
Llíria (Valencia), 01 Abril de 2015